




311 270


- für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- 31X 270: ohne Klemmenabdeckung
- 31X 280: mit Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
- mit Laufanzeige (LED blinkend)
- 50 und 60 Hz eine Ausführung

Betriebsstundenzähler 311 270-311 280 / 312 270-312 280 für Verteiler-Einbau oder Wandaufbau · Wechsel-/Gleichstrom

311 270 / 312 270

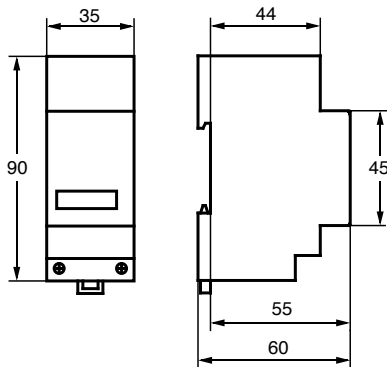

311 280 / 312 280

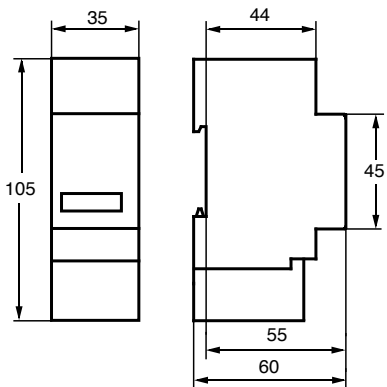

Technische Daten	311 270 / 311 280 Wechselstrom	312 270 / 312 280 Gleichstrom
Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50–60 Hz alt. 115 V, 50–60 Hz alt. 24 V, 50–60 Hz	12–48 VDC
Sonderspannungen	–	5–24 VDC, 36–110 VDC, 100–300 VDC
Andere Spannungen	auf Anfrage	–
Spannungstoleranz	±15%	±10%
Leistungsaufnahme	ca. 1,5 VA	ca. 20 mW bei 12 VDC
Zählkapazität	99999 h	99999 h
Ablesegenauigkeit	0,1 h	0,1 h
Ziffernhöhe	4,4 mm	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige (ohne Nullstellung)	LED blinkend	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	–15°...+55°C	–10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast	
Anschlussart	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 40050)	IP 50 nach DIN EN 40050	IP 50 nach DIN EN 40050
Schutzklasse	II bei bestimmungs- gemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehörteil

Klemmenabdeckung für 311 270 / 312 270 003 008

Typ/Best.-Nr.	Ausführung
311 270	Wechselstrom, ohne Klemmenabdeckung
312 270	Gleichstrom, ohne Klemmenabdeckung
311 280	Wechselstrom, mit Klemmenabdeckung
312 280	Gleichstrom, mit Klemmenabdeckung