



AIR-X

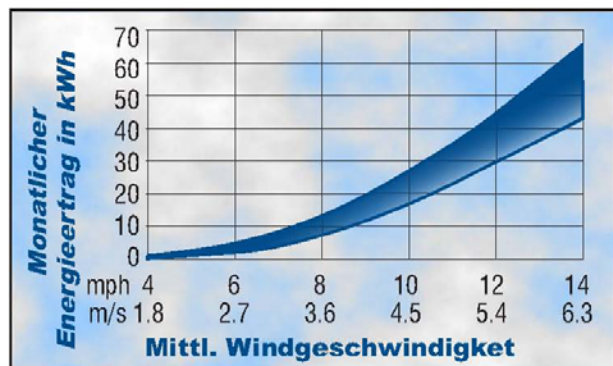

Rotordurchmesser:	1,15 m
Gewicht:	5,85 kg
Montagerohr:	48,3 mm (1 1/2 Zoll)
Anlaufgeschwindigkeit:	3,13 m/s
Nennleistung:	400 Watt bei 12,5 m/s
Spannung:	12 oder 24 V
Controller:	Mikroprozessorgesteuerter PPT Regler
Rotorblätter (drei):	Karbon Thermoplastk optional teflonbeschichtet
Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet
Monatlicher Energieertrag :	38 kWh bei 5,4 m/s
Garantie:	3 Jahre
Überlebensgeschwindigkeit:	49,2 m/s
Drehzahlüberwachung:	Elektronisch

Leistungskurven (vorläufige Herstellerangabe)

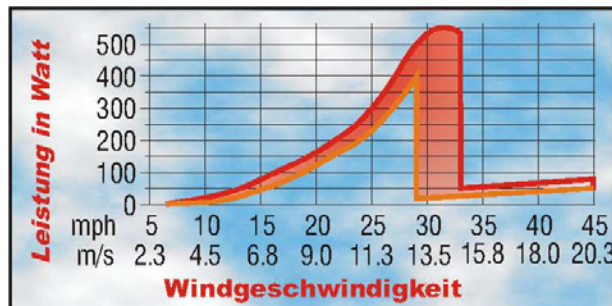

Solarlink GmbH, Drangstedter Str. 37, D 27624 Bad Bederkesa

Tel. Verkauf : (0049) 04745-781236, Technik: (0049) 04745-7820349,

Mail: info@solarlink.de www.solarlink.de