

MOBI-LUX

Drehbare Leuchtserie für TL- und Kompaktlampen



Mobiles Licht kann nicht nur mitfahren, es lässt sich jetzt auch durch Drehen individuell einstellen.
Ein Aluminiumprofil, mit einem PC-Prismenglas abgedeckt, hat stirnseitig Kunststofflager, die das Rohr um 270° drehen lassen.

Sie können den Lichtaustritt von direkt bis indirekt verstellen und dabei eine von Ihnen gewünschte Aus- oder Anstrahlung wählen. Im Rohr ist die Elektronik und die TL- oder Kompaktlampe untergebracht. Der Elektroanschluss erfolgt unter der stirnseitigen Kappe. Die Leuchten werden für die Leistungen 13 Watt TL- Lampe und 11 Watt Kompaktlampe angeboten.

MOBILUX wird in vier Farben Aluminium eloxiert, weiss, hochglanzvergoldet und Gold eloxiert angeboten. Die Lampenlichtfarbe #827, glühlampengleich, unterstreicht den gewünschten wohnlichen Charakter. Die Elektronik ist mit lampenschonendem Warmstart und strombegrenzender Abschaltung ausgerüstet.



Adjustable fixture with TL- or compact lamp.
Not only that you can take mobile light along with you, now you even can adjust it according to your needs.
Mobilux is an aluminium profile covered with a PC prismatic diffuser. The ends are closed off by plastic parts, which are necessary for the wall mounting and allow a rotation of 270°.
The ray of light can be changed from direct to indirect illumination. The PC-board as well as the terminal and the TL- or compact lamp are placed inside the aluminium profile. The luminaires will be ready with 13 W TL-lamp or with 11 W compact lamp.

Mobilux is available in 4 different colours: Aluminium, White, Gold-plated and Gold anodised. The light colour #827 is identical to the light colour of an incandescent lamp therefore will accentuate the required comfortable character. The PC-board has a softstart as well as a safety circuit.


MOBI-LUX

Technische Daten und Bestellnummern

Allgemeine technische Daten:

Spannungsbereich / voltage range 12 Volt:	10,5 Volt bis 15,0 Volt DC
Spannungsbereich / voltage range 24 Volt:	21,0 Volt bis 29,0 Volt DC
Betriebsfrequenz / operating frequency:	33kHz
Crestfactor:	<1,48
Vorheizzeit / heat time:	ca. 2sek.
Vorheizfrequenz / heat frequency:	ca. 52kHz
Stromaufnahme im Leerlauf / open circuit power consumption:	< 100 mA
Stromaufnahme nach Abschaltung / power consumption after turn off:	< 10 mA
Funkschutz / Radio interference suppression:	EN 55015 + VDE 0871 B
Umgebungstemperatur / Operating temperature range:	-20°C to +70°C
Rohrdurchmesser / diameter:	42mm

Gehäuse MOBI-LUX:

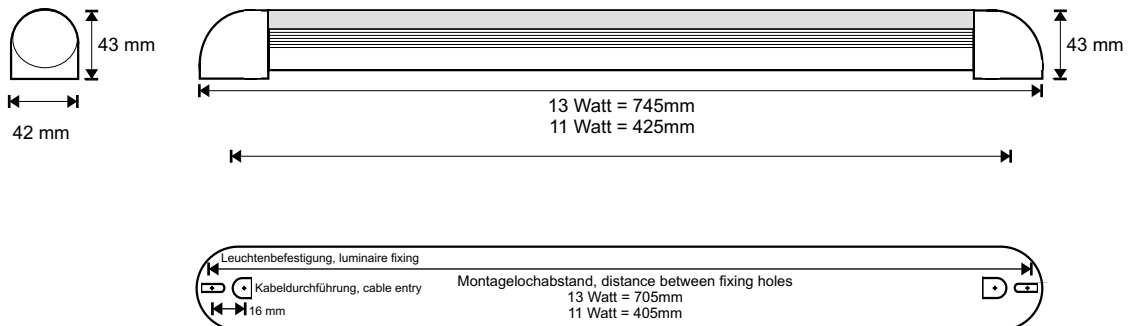

Bestelldaten:

Bestell-Nr. / Order No.	Volt	Watt / wattage	Stromaufnahme/ current consumption	Farbausführung/ colour
MGG13/12	12	13	1250 mA	Hochglanzvergoldet
MGG13/24	24	13	625 mA	Hochglanzvergoldet
MG13/12	12	13	1250 mA	Gold eloxiert
MG13/24	24	13	625 mA	Gold eloxiert
MW13/12	12	13	1250 mA	Weiss
MW13/24	24	13	625 mA	Weiss
MA13/12	12	13	1250 mA	Aluminium eloxiert
MA13/24	24	13	625 mA	Aluminium eloxiert
MGG11/12	12	11	1030 mA	Hochglanzvergoldet
MGG11/24	24	11	515 mA	Hochglanzvergoldet
MG11/12	12	11	1030 mA	Gold eloxiert
MG11/24	24	11	515 mA	Gold eloxiert
MW11/12	12	11	1030 mA	Weiss
MW11/24	24	11	515 mA	Weiss
MA11/12	12	11	1030 mA	Aluminium eloxiert
MA11/24	24	11	515 mA	Aluminium eloxiert

MOBI-LUX XELOGEN

Drehbare Leuchtenserie mit Xelogen Soffittenlampe



Mobiles Licht kann nicht nur mitfahren, es lässt sich jetzt auch durch Drehen individuell einstellen.

Ein Aluminiumprofil, mit einem PC-Prismenglas abgedeckt, hat stirnseitig Kunststofflager, die das Rohr um 270° drehen lassen.

Sie können den Lichtaustritt von direkt bis indirekt verstellen und dabei eine von Ihnen gewünschte Aus- oder Anstrahlung wählen. MOBILUX wird in vier Farben Aluminium eloxiert, weiss, Gold eloxiert und hochglanzvergoldet angeboten.

Die Xelogen Ausführung der Mobilux ist mit einer 10 Watt Xelogen Soffitte bestückt. Schalter und Lampenfassung sind auf einer Platine untergebracht. Diese Leuchte ist die ideale Ergänzung zur Mobilux mit TL- oder PL - Lampe als Kojen- oder Kabinenbeleuchtung, also überall dort, wo man kurzzeitig Licht benötigt.



Adjustable fixture with 10Watt Xenon festoon lamp.

Not only that you can take mobile light along with you, now you even can adjust it after being fixed to the wall.

Mobilux is an aluminium profile covered with a PC prismatic diffuser. The ends are closed off by plastic parts, which are necessary for the wall mounting and allow a rotation of 270°.

The ray of light can be changed from direct to indirect illumination. Mobilux is available in 4 different colours: Aluminium, white, gold anodised and gold-plated. Switch and lamp holders are fixed on a sheet-bar. This luminaire is the perfect addition to the MOBILUX with compact and TL-lamps and a perfect solution wherever you need short-term illumination for instance in bunks or cabins

MOBI-LUX XELOGEN


Technische Daten und Bestellnummern

Allgemeine technische Daten:

Spannungsbereich / voltage range:
Rohrdurchmesser / diameter:

12 Volt oder 24Volt AC / DC
42mm

Gehäuse MOBI-LUX:

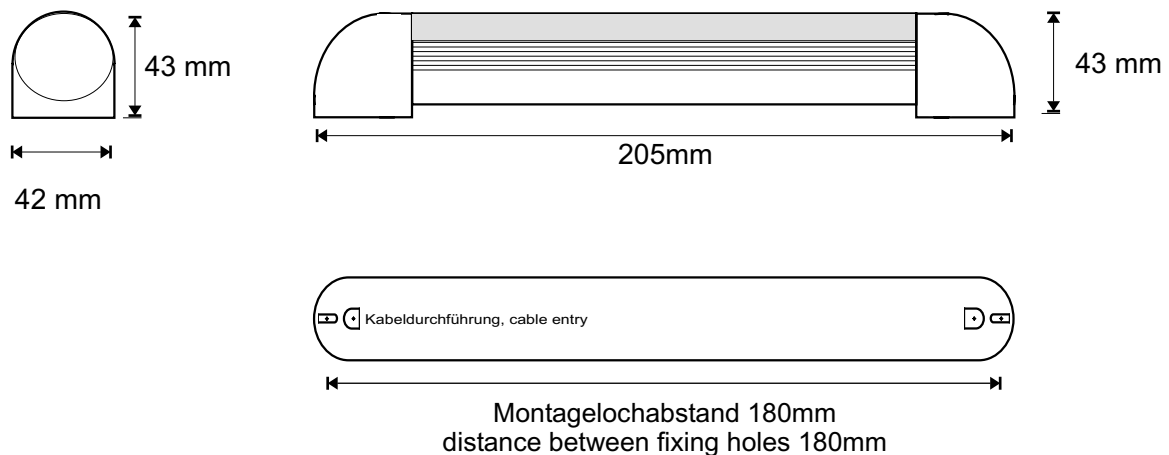

Bestelldaten:

Bestell-Nr. / Order No.	Volt	Watt / wattage	Stromaufnahme/ current consumption	Farbausführung/ colour
MGGX10/12	12	10	833 mA	Hochglanzvergoldet
MGGX10/24	24	10	416 mA	Hochglanzvergoldet
MGX10/12	12	10	833 mA	Gold eloxiert
MGX10/24	24	13	416 mA	Gold eloxiert
MWX10/12	12	10	833 mA	Weiss
MWX10/24	24	10	416 mA	Weiss
MAX10/12	12	10	833 mA	Aluminium eloxiert
MAX10/24	24	10	416 mA	Aluminium eloxiert