

Windpumpen Teile


MW 400

Excentergetriebe MW 400

5-fach Kugelgelagert mit automatischer Windrichtungsanpassung und Starkwind-schutz. Korrosionsbeständig durch Verzinkung. Komplett mit Hubstange und Mastaufnahme, fertig montiert.



Technische Daten	
Excentergetriebe	
Hub	30 mm
Excenterwelle	
Durchmesser	25 mm
Keilnute	8 mm
Windfahne	
Befestigung	1/2 Zoll Gewinde
Hubstange	
Durchmesser	8 mm Edelstahl
Mastaufnahme	
Durchmesser	IG Gewinde 1 1/2 Zoll

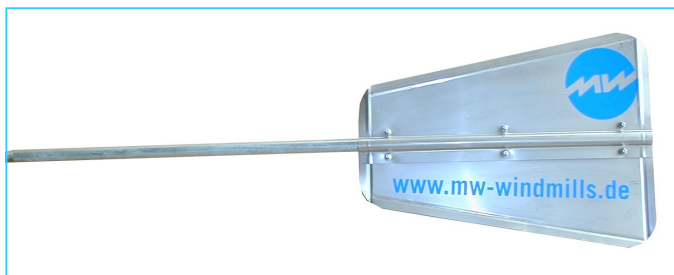


Windfahne MW 400

Windfahnenarm feuerverzinkt; Windfahnenbleche Edelstahl. Befestigungsgewinde 1/2 Zoll.

Rotor MW 400

Vormontiert und ausgewuchtet mit Excenterwellen Fixierschraube. Nabenkreuz tiefgezogen und feuerverzinkt, Rotorbleche Edelstahl.

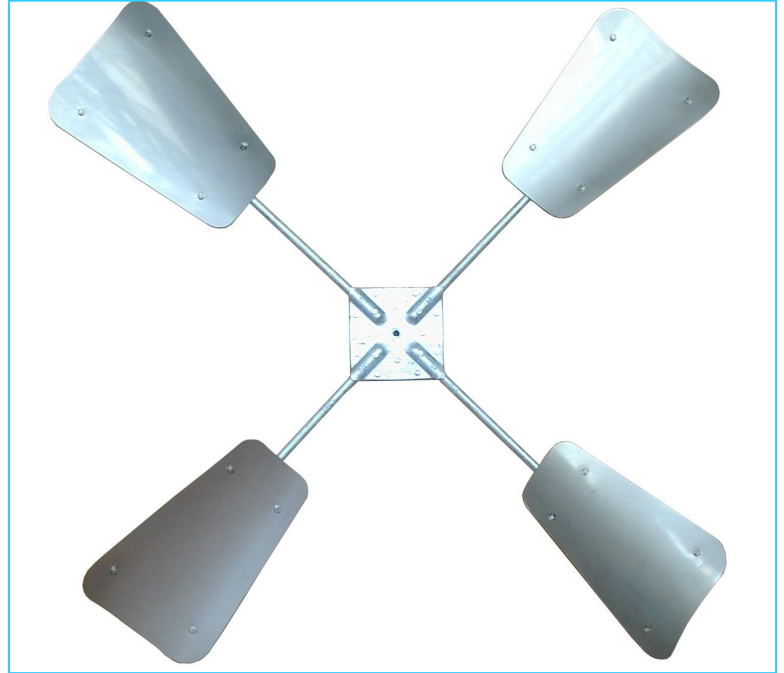

Technische Daten	
Rotor	
Blätter	4 Edelstahl
Durchmesser	1,40 Meter
Nabe	
Innendurchmesser	25 mm

Kolbenpumpe MW 400

Komplett mit 1 1/2 Zoll IG Gewinde für Mastaufnahme. Kolbenzylinder Messing mit Messing Rückschlagventil.

Technische Daten	
Kolbenpumpe	
Förderleistung	bis 500 ltr./Std.
Saughöhe	bis 7 Meter
Förderhöhe	bis Pumpenauslauf
Sauganschluss	1 Zoll IG
Kolbenstange	8 mm Distanzmuffe V2A



Windpumpen Teile

MW 400



Mast Oberteil MW 400

Feuerverzinktes Gewinderohr 1 ½ Zoll.

Komplett mit Abspannseilbefestigung und Edelstahl Hubstange.

Länge 1,50 Meter



Abspannseil Set MW 400

Komplett mit allen benötigten Montage Zubehör.




Gewinderohrmast MW 400

freistehend komplett verzinkt mit Edelstahl Hubgestänge.

Hubgestänge ist Anschluss fertig abgestimmt auf MW 400 Excentergetriebe mit MW 400 Kolbenpumpe.

Masthöhe: 3,42 Meter
Aufnahme
Excentergetriebe: 1½ Zoll

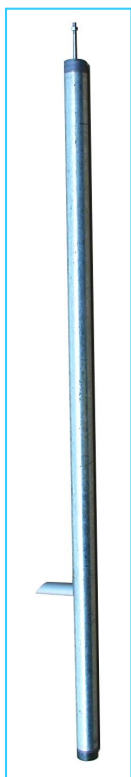

Mast Unterteil MW 400

Feuerverzinktes Gewinderohr 1 ½ Zoll.

Komplett mit Pumpenauslauf und Edelstahl Hubstange.

Länge 1,50 Meter



Erdanker Seile MW 400

Für Abspannseile.
Bei entsprechenden Bodenvoraussetzungen kann die MW 400 ohne Betonfundament durch Schraubanker, die im Boden gedreht werden, aufgestellt werden.

Mast Verlängerung MW 400 (ohne Abb.)

Feuerverzinktes Gewinderohr 1 ½ Zoll.

Komplett mit Edelstahl Hubstange und Seilverlängerungen.

Länge 1,50 Meter



Erdanker Set Pumpenständer MW 400

Zur Befestigung des Pumpenständers ohne Erstellen eines Betonfundamentes.




Pumpenständer MW 400


Feuerverzinkt für Kolbenpumpe MW 400.

Excentergetriebe MW 600

5-fach Kugelgelagert mit automatischer Windrichtungs- und Rotor Drehzahl Anpassung bei Starkwinden. Korrosionsbeständig durch Verzinkung. Komplett mit Hubstange und Mastaufnahme, fertig montiert.

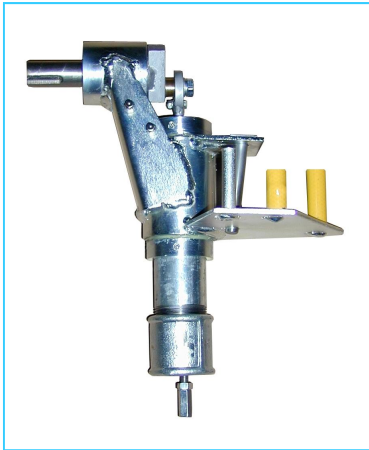

Technische Daten		Excentergetriebe
Hub		30 mm
Excenterwelle		
Durchmesser		25 mm
Keilnute		8 mm
Windfahne		
Schwenkbar		selbstregelnd
Hubstange		
Durchmesser		8 mm Edelstahl
Mastaufnahme		
Durchmesser		IG Gewinde 1 1/2 Zoll
Drehzahlregelung		bei Starkwinden
Optional		Handabschaltung

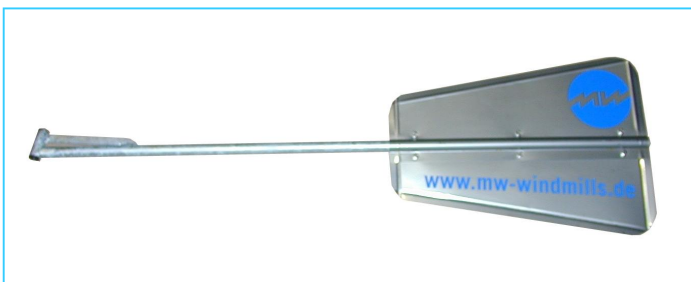


Windfahne MW 600

Windfahnenarm feuerverzinkt; Windfahnenbleche Edelstahl. Befestigung: 2 Lagerbuchsen für Montage am Excentergetriebe MW 600.

Rotor MW 600

Vormontiert und ausgewuchtet mit Excenterwellen Fixierschraube. Nabenkreuz tiefgezogen und feuerverzinkt, Rotorbleche Edelstahl.

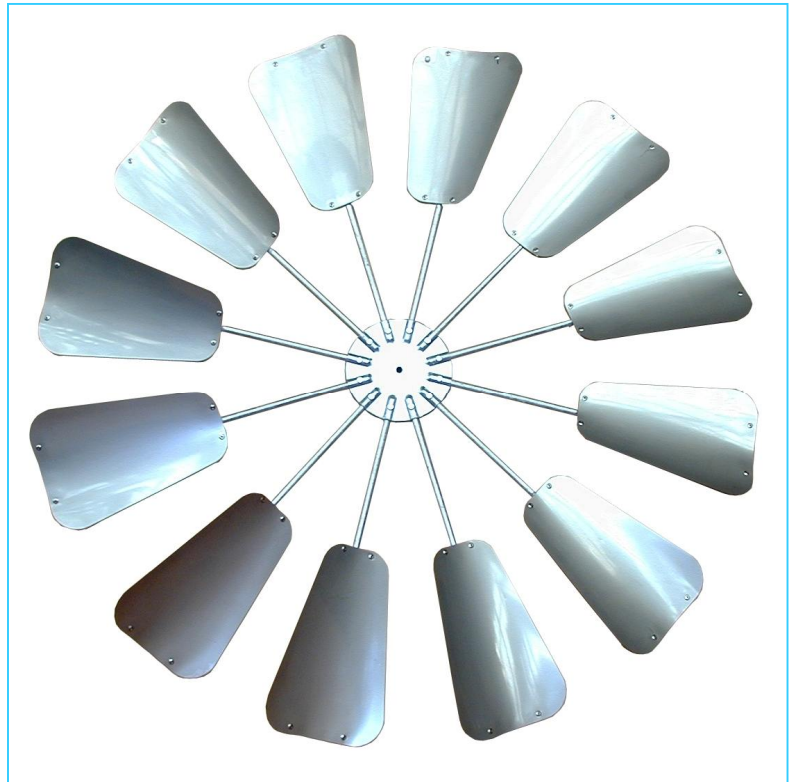

Technische Daten		Rotor
Blätter		12 Edelstahl
Durchmesser		1,30 Meter
Nabe		
Innendurchmesser		25 mm

Kolbenpumpe MW 600

Komplett mit Anschlussverschraubung für 1 Zoll PE Rohr. Kolbenzylinder Messing mit Messing Rückschlagventil. Pumpenbefestigung Edelstahl.


Technische Daten		Kolbenpumpe
Förderleistung		bis 600 ltr./Std.
Saughöhe		bis 7 Meter
Förderhöhe		bis Pumpenauslauf
Sauganschluss		1 Zoll IG
Kolbenstange		8 mm Distanzmuffe V2A



MW 400

Windpumpen Teile

MW 600



**Haube Excentergetriebe
MW 400 und MW 600**

Aus Korrosionsbeständigen
V 2A Edelstahl.



**Rotornaben Abdeckung
MW 400 und MW 600**

Aus Korrosionsbeständigen
V 2A Edelstahl. Komplett mit
Edelstahl Befestigungsschraube



**Rückschlagventil
MW 400 und MW 600**

Rückschlagventil mit Sieb
für Saugleitung.
Komplett mit Anschluss-
verschraubung für 1 Zoll
PE Rohr.



MW 400 komplett

Windpumpe komplett mit allen benötigten Teilen bis
Pumpenanschluss (1 Zoll IG).
Auch mit Betonfundament Anker erhältlich.
(Bitte bei Bestellung angeben).



**MW 600 komplett Set ohne Mast
(Versand optimiert)**

Windpumpen Set komplett bis auf Mast, mit allen
erforderlichen Teilen für eine Inbetriebnahme. Eine
ausführliche Montageanleitung mit Maßangaben
über die Anordnung der Einzelteile im Mast ist im
Lieferumfang enthalten.

Wegen der geringen Packmaße L 77 x B 35 x H 33
cm; Gewicht ca. 25 kg ist ein preisgünstiger Versand
oder die Mitnahme als Fluggepäck Weltweit möglich.

Ihr Fachhändler